


## Квадратный диффузор KD-17



### Монтаж в разные типы потолков

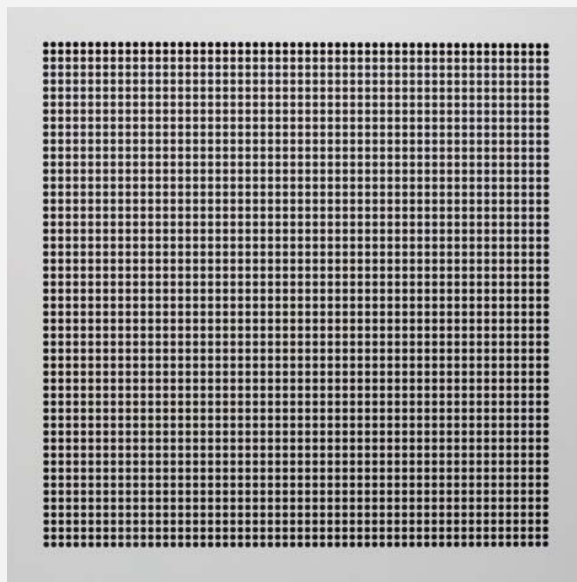

- Для расхода воздуха от 50 до 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Монтаж в потолок Дамра или стандартный потолок 595x595
- Возможна окраска в любой цвет по желанию заказчика

## Квадратный диффузор KD-17

### Применение:

Квадратные диффузоры предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях высотой от 2,4 до 4 м. Они устанавливаются в разные типы потолков.

### Описание:

Квадратный диффузор KD-17 представляет собой перфорированную панель (50,60 %) с соединительной коробкой, имеющей патрубок для подключения к воздуховодам. Стальной распределительный лист применяется только для распределения вертикального потока воздуха, лист окрашен в RAL 9005. Перфорированная лицевая панель окрашена в RAL 9010 или в другой цвет палитры согласно желанию заказчика. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали.

Регулирующий клапан установлен в соединительном патрубке при помощи резинового уплотнения. На выбор имеются стандартный и клапан усовершенствованной разработки.

Новый способ регулирования обеспечивает измерение и настройку расхода воздуха через лицевую перфорированную панель в корпус. Для легкой очистки воздуховодов клапан разбирается и снимается через корпус.

Официальный дистрибьютор  
ООО «ИРИКОНД»  
+7(495) 721-88-28  
[www.iricond.ru](http://www.iricond.ru)  
[Iricond@iricond.ru](mailto:Iricond@iricond.ru)



Hidria IMP Klima d.o.o.  
Godovič 150, 5275 Godovič  
Slovenia  
T: +386 5 37 43 000  
F: +386 5 37 43 082  
E: [klima@hidria.com](mailto:klima@hidria.com)  
[www.hidria.com](http://www.hidria.com)

