


Сопловой диффузор OD-16



Регулируемый во всех направлениях

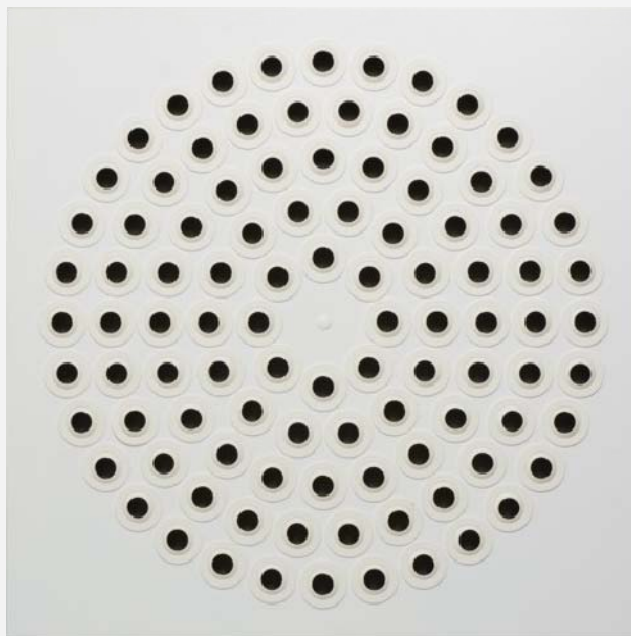

- Расход воздуха до 1000 м³/ч
- Различные размеры и типы
- Отопление и охлаждение (при настенной установке)
- Большая длина выброса воздуха небольшого количества воздуха
- Ручное регулирование сопел во всех направлениях
- Белый или черный цвет сопел

Сопловой диффузор OD-16

Применение:

- Для отопления и переходного периода (охлаждение при настенной установке),
- Установка в подвесной потолок.

Описание:

- Лицевая панель диффузора изготовлена из стали и окрашена порошковой краской в RAL 9010;
- Аэродинамическая форма сопел, типичный и неброский дизайн,
- Присоединительная камера с боковым и вертикальным патрубком.

Характеристики отдельного сопла:

- Аэродинамическая форма,
- Низкое статическое давление,
- Низкий уровень шума,
- Высокая индукция,
- Типичный и неброский дизайн.

Типы и размеры:

- КК: квадратная лицевая панель, квадратное распределение сопел,
- КR: квадратная лицевая панель, круглое распределение сопел,
- RR: круглая лицевая панель, круглое распределение сопел,
- 5 типоразмеров: 300, 400, 500, 600 и 625.

Расход воздуха:

- от 140 м³/ч (размер 300, тип КК),
- до 650 м³/ч (размер 625), Δр = 30 Па.

Официальный дистрибьютор
ООО «ИРИКОНД»
+7(495) 721-88-28
www.iricond.ru
Iricond@iricond.ru



Hidria IMP Klima d.o.o.
Godovič 150, 5275 Godovič
Slovenia
T: +386 5 37 43 000
F: +386 5 37 43 082
E: klima@hidria.com
www.hidria.com

